



Zestawienie stali dla 1szt. P1

Pl-1

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 133x5	15,76	4 500	71,00	1	71,00	S235
2	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,010	2	2,020	S235
3	Blacha zap.	ie. 52x5	2,04	0,138	0,283	2	0,570	S235
4	Blacha wep.	ie. 150x15	17,66	0,200	2,120	2	4,240	S235
5	Ceownik	C40x40x4	4,74	4,500	21,348	1	21,348	S235
	Razem						105,124	
	Dodatek na spawy 1,8%						1,892	
	Razem						107,016	

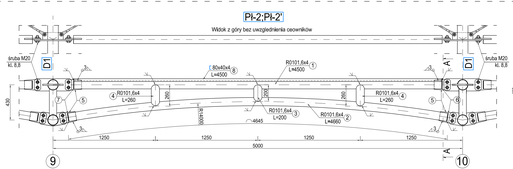



Zestawienie stali dla 1szt. P2 ;P2'

Pl-2; Pl-2'

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 660	44,488	1	44,488	S235
3	Rura	RO 101,6x4	6,66	0,260	1,931	1	1,931	S235
4	Rura	RO 101,6x4	6,66	0,200	1,486	2	2,972	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						107,849	
	Dodatek na spawy 1,8%						1,941	
	Razem						109,789	



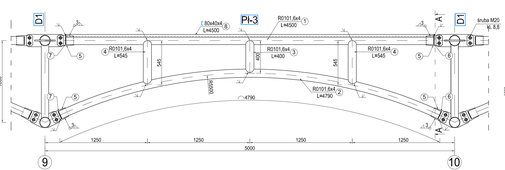

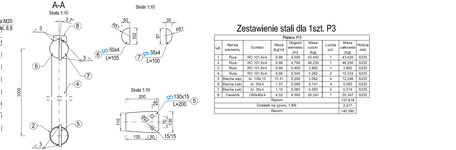

Zestawienie stali dla 1szt. P3

Pl-3

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 790	46,200	1	46,200	S235
3	Rura	RO 101,6x4	6,66	1,460	1,962	1	1,962	S235
4	Rura	RO 101,6x4	6,66	0,545	1,262	4	5,044	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						112,064	
	Dodatek na spawy 1,8%						2,017	
	Razem						114,081	

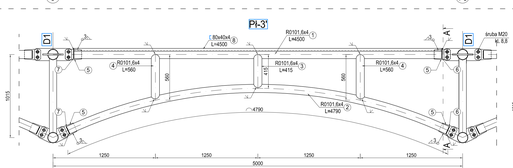

Zestawienie stali dla 1szt. P3'

Pl-3'

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 790	46,200	1	46,200	S235
3	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 415	43,857	1	43,857	S235
4	Rura	RO 101,6x4	6,66	0,560	1,467	2	2,934	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						156,910	
	Dodatek na spawy 1,8%						2,824	
	Razem						159,734	

Zestawienie stali dla 1szt. P4

Pl-4

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 790	46,200	1	46,200	S235
3	Rura	RO 101,6x4	6,66	1,745	11,617	2	23,234	S235
4	Rura	RO 101,6x4	6,66	1,745	11,617	2	23,234	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						142,547	
	Dodatek na spawy 1,8%						2,567	
	Razem						145,083	

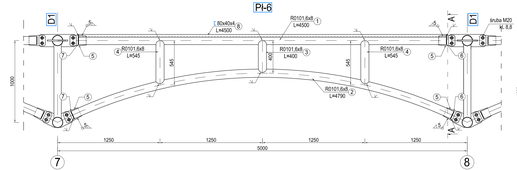



Zestawienie stali dla 1szt. P6

Pl-6

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x8	18,41	4 790	88,304	1	88,304	S235
3	Rura	RO 101,6x8	18,41	2,456	7,775	1	7,775	S235
4	Rura	RO 101,6x8	18,41	0,545	1,004	4	16,148	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						172,085	
	Dodatek na spawy 1,8%						3,097	
	Razem						175,182	

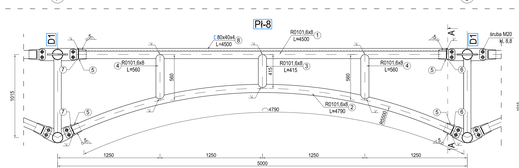

Zestawienie stali dla 1szt. P8

Pl-8

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x8	18,41	4 790	88,304	1	88,304	S235
3	Rura	RO 101,6x8	18,41	4,415	7,838	1	7,838	S235
4	Rura	RO 101,6x8	18,41	0,560	10,310	2	20,620	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						177,430	
	Dodatek na spawy 1,8%						3,194	
	Razem						180,624	

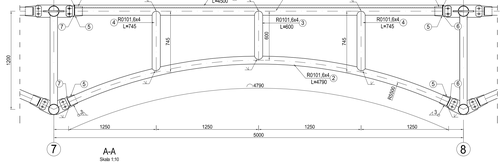

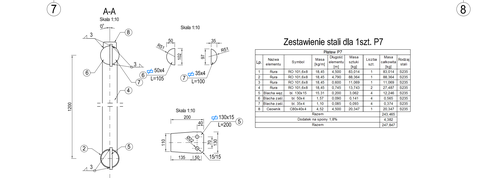

Zestawienie stali dla 1szt. P7

Pl-7

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x8	18,41	4 790	88,304	1	88,304	S235
3	Rura	RO 101,6x8	18,41	6,600	11,998	1	11,998	S235
4	Rura	RO 101,6x8	18,41	5,745	10,442	2	20,884	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						179,944	
	Dodatek na spawy 1,8%						3,239	
	Razem						183,183	





Zestawienie stali dla 1szt. P9

Pl-9

Lp	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [mm]	Masa całkowita [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	Rura	RO 101,6x4	6,66	4 500	29,970	1	29,970	S235
2	Rura	RO 101,6x8	18,41	4 660	85,821	1	85,821	S235
3	Rura	RO 101,6x8	18,41	0,260	4,806	1	4,806	S235
4	Rura	RO 101,6x8	18,41	0,200	3,682	2	7,364	S235
5	Blacha wep.	ie. 120x10	9,42	0,200	1,884	4	7,536	S235
6	Blacha zap.	ie. 50x4	1,57	0,092	0,141	4	0,565	S235
7	Blacha zap.	ie. 35x4	1,10	0,100	0,110	4	0,440	S235
8	Ceownik	C80x40x4	4,52	4,500	20,347	1	20,347	S235
	Razem						151,792	
	Dodatek na spawy 1,8%						2,784	
	Razem						154,576	

KONSTRUKCJA PŁATWI
SKALA 1:20

UWAGI:
1.Układ wykonać ze stali S235
2. Elektrody wg. technologa
3. Spoiny na pełen przekrój
4. Spoiny wykonać na całej długości przylegania
5. Zabezpieczenie ogólne wg. opisu
6. Rysunek rozpatrywać wraz z rys. schematu montażowego B1
7. Dociekliwie zaślepić blachą 6,4 spoiną pachwinową 3
8. Połącze mocować śrubami M20 kl.8.8+nakrętka samokontrująca

Część II	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja	„GODEBOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH"
Lokalizacja	Działka nr ewid. 1797 obręb Ropczyce
TOM II	PROJEKT OGÓLNOBUD. TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO
Rozdział 2	PROJEKT OGÓLNOBUD. TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO
Temat rys.	KONSTRUKCJA PŁATWI Pl- do Pl-9 — Skala 1:20; Nr rys. 005
Inwestor	GMINA ROPCZYCE — Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, ul. Kościuszki 1, 36-040 Ropczyce, tel. 17 18 61 100, fax 17 18 61 100
Projekt	Arch-Géo — ARCHIGEO Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 35-310 Rzeszów, tel. 17 852 49 49, fax 17 852 49 40, NIP 8942772124, REGON 180021644, KRS 0000257954, Kapitał zakładowy 5 000 000 zł
Konstrukcja Stalowa	
Opracował	mgr inż. M. Gliłowski — uprawnienia bez ograniczeń — podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Bator — KL-109/2002 — podpis